

長年の実績を誇る

バリヤシリーズ 防湿フィルム


長年にわたり培ってきた経験と技術を基に開発した優れた特性を持つ防湿、防錆、包装材料です。特にP-3は、米軍包装規格(MIL-B-131)に基づく透湿度、強度等の検査項目を数値上クリアしており、各方面より幅広い信頼を戴いております。アルミ箔と特殊プラスチックフィルムをベースに各種のクロス及びフィルムを組合せることによって、強度、気密性を持たせてあり、防湿包装材料として安心して御使用いただけます。又、サイズも多種そろえており、作業性の向上をはかっておりますので、あらゆる商品の包装用途に合わせてご使用ください。

特性

- 1 防湿性に優れている
(アルミ蒸着・アルミ箔の使用)
- 2 衝撃性に優れている
(PEクロスを使用)
- 3 ヒートシール性に優れている
(リニアポリエチレン使用)

用途

精密機器・電子部品OA機器、工作機械、航空機エンジンカバー・各種部品・計器類
自動車エンジン及各種部品、各種電気製品
通信機器・ピアノ、ベアリング類、その他
輸出機材関連等、湿気をきらう製品の包装。

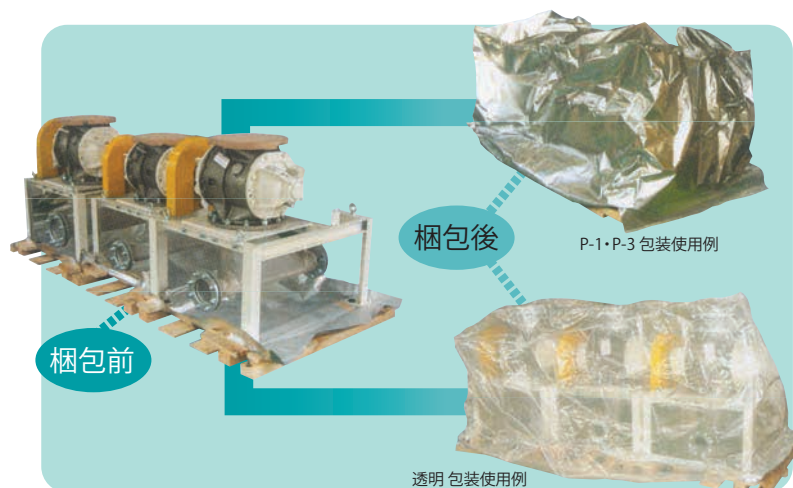

製袋例 【各種包装の製袋例】



※その他構成・寸法製袋加工も
別途承ります。

特性表

項目	品名	P1	P3	透 明
引張試験 (kgf/15mm)	縦方向	14.6	16.7	16.1
	横方向	13.5	16.0	13.3
破裂強度 (kgf/cm ²)		14.7	14.8	12.5
透 湿 度 (g/m ² 24h)		0.26	0.10	0.27

試験方法 ●引張試験 JIS P 8113
●破裂強度 JIS P 8112
JIS P 8131

●透湿度 JIS Z 0208

※このデータは測定値で、保証値ではありません。

P-1	P-3	透明
構 成 アルミ蒸着PET(艶消し) / PE/PEクロス6×6/PE/ LLフィルム	構 成 アルミ蒸着PET(艶消し) / PE/アルミ/PE/PEクロ ス6×6/PE/LLフィルム	構 成 酸化アルミニウム蒸着PET / PE/PEクロス6×6/PE/ LLフィルム
規 格 1000巾、1250巾、1500巾、 2000巾、2500巾、3000巾、 4500巾	規 格 1000巾、1250巾、1500巾、 2000巾、2500巾、3000巾、 4500巾	規 格 1000巾、1250巾、1500巾、 2000巾、2500巾、3000巾、 4500巾

梱包材販売事業部
株式会社 サンユー印刷

■本 社 〒959-1104 新潟県三条市東光寺3689-1
TEL 0256-64-7785 FAX 0256-64-7764
■東京営業所 〒110-0015 東京都台東区東上野2-10-10 協和ビル2F
TEL 03-3836-1517 FAX 050-3737-7584
■成田出張所 〒286-0101 千葉県成田市十倉三37 (株)サンリツ内
E-mail info@sunyou-pmp.co.jp
URL http://www.sunyou-pmp.co.jp

代理店