

コンテナライナーシリーズ

CONTAINER LINER SERIES

他社とココが違う!

熱の伝わりには、熱量100%中



大部分を占める輻射熱を

約97%カット!!

輻射熱約97%カット!!

常温レベルで
輸送したい!

凍結防止で
輸送したい!

ドライアイスと併用して
低温輸送したい!



パレットカバー

サイズ/1,200mm×1,200mm×1,300mm(H)



パレットカバー [受注生産]
(チャックまたはマジックテープ開閉式)

サイズ/1,200mm×1,200mm×1,200mm(H)



クールカートカバー [受注生産]
(チャック開閉式)

サイズ/860mm×660mm×1,550mm(H)





クールカートBOX [受注生産]
(チャック開閉式)

サイズ/805mm×590mm×1,450mm(H)
(850mm×650mm×1,500mm(H))

オーダーメイド
可能!


実験結果は...裏面へ

パレットカバー実験 ①

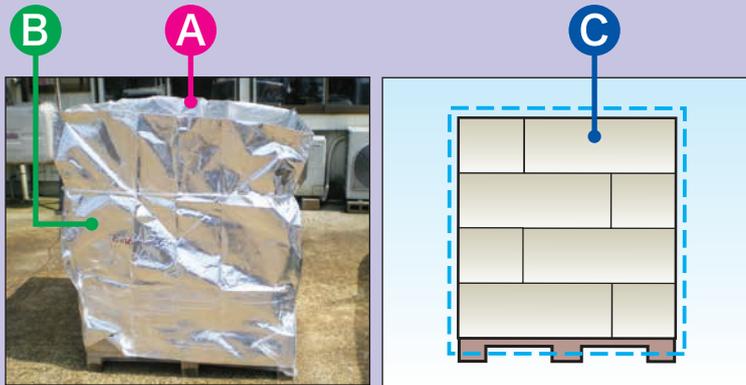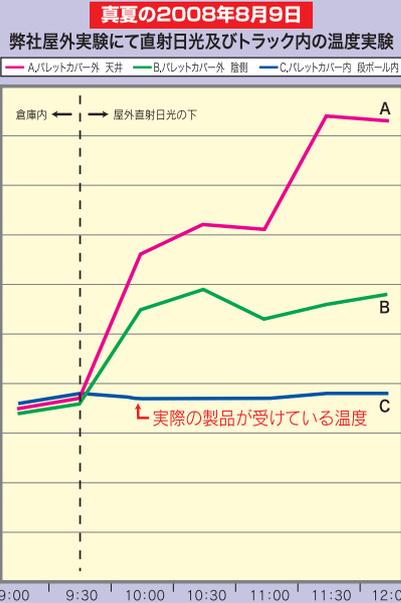


2時間半で1°Cしか上がらない!

パレットカバー実験 ②

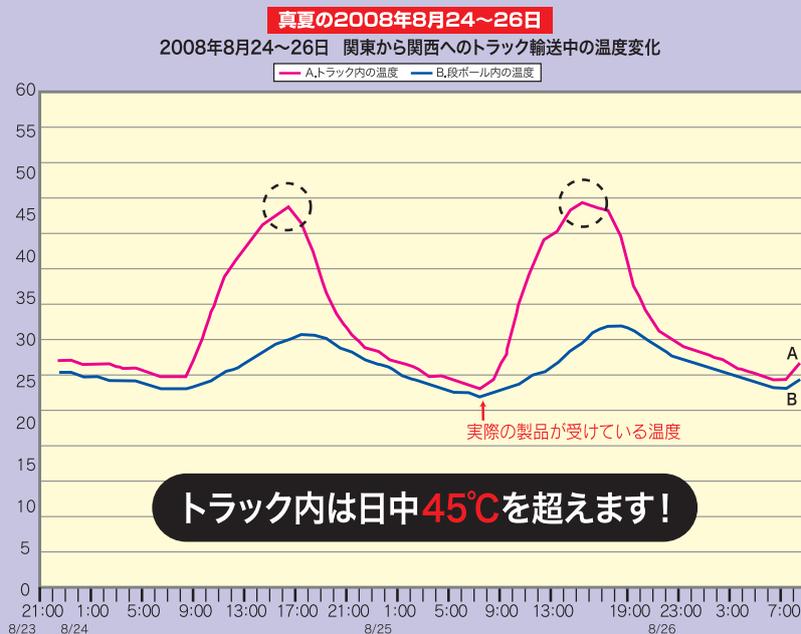

トラック内は日中45°Cを超えます!

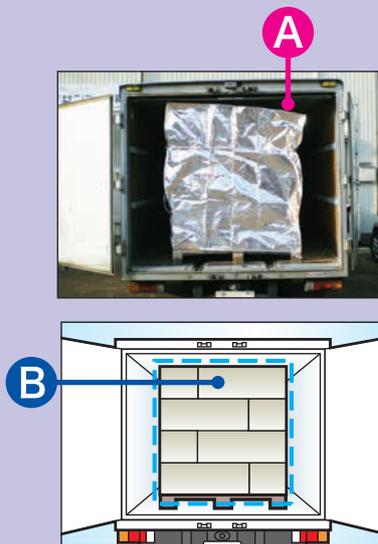

A, Bの温度差16°C!

主な実績商品例

ワイン、チョコレート、ショートニング、不精製ココナッツオイル、脂肪酸(ラウリン酸)、ソース、ココアの粉、塗料、薬品、化粧品など。

【仕様】

特性	数値
重量	130~150g
厚さ	0.18~0.22mm
水分透過度	<0.09g/m ² (1日)
引張強度	50~60kgf(50mm巾):縦・横
引裂強度	3.5~5.0kg:縦・横
伸縮率	15~20%:縦・横
穴開きテスト	23.5~27.5kgf

【サイズ】

品名	入数	1枚重量(kg)	折畳みサイズ(1枚あたり)(cm)
フルパレットカバー ●カバー 約1.2m×1.2m×1.3m(H) ●アンダーシート 約1.3m×1.25m	10	1.3	45×45×2
エアークンテナライナー LD-3用	5	2.5	50×50×2.6
巻取りロール	2	7.5	100×10×10
コンテナライナー 20ft用	1	12.5	100×50×10
コンテナライナー 40ft用	1	22.5	100×50×17
コンテナライナー 40ft HQ用	1	25.0	100×50×20

重量及び、折畳みサイズは目安にしてください。

予告なしに製品の価格、仕様を変更する場合がございますのでご了承ください。カタログに掲載されているデータは実験値であり、保証値ではありません。



■本社 〒959-1104 新潟県三条市東光寺3689-1
TEL 0256-64-7785 FAX 0256-64-7764
■東京営業所 〒110-0015 東京都台東区東上野2-10-10 協和ビル2F
TEL 03-3836-1517 FAX 050-3737-7584
■成田出張所 〒286-0101 千葉県成田市十倉三37 (株)サンリツ内
E-mail info@sunyou-pmp.co.jp
URL <http://www.sunyou-pmp.co.jp>

代理店